

# SB 320

Range 33-320mm (1 1/2"-12 3/4")

NEU

G.B.C.®



Stationäre Rohranfasmaschine für einen Bereich von 33 - 320 mm Aussendurchmesser.  
Die SB320 zusammen mit der SB500 runden das Lieferprogramm and stationären Maschinen ab für Serienfertigungen.



- Arbeitsbereich: 33 - 320 mm
- Bedienfeld zum Einstellen der Maschine, der Arbeitsprozesse und dem Automatik-Modus
- Selbstzentrierendes Spannprisma mit einem automatischen Drehmoment um Deformationen zu verhindern
- Automatischer Rohranschlag
- Integriertes Kühlsystem
- Werkzeugkopf für verschiedene Konfigurationen, mit HSS-Werkzeugen oder Wendeplattenhaltern mit Wendeplatten.

**G.B.C. Germany e.K.**  
**Industriering Ost 75**  
**47906 Kempen**  
**Tel: 02152/957205-0**  
**Fax: 02152/957205-9**  
**info@gbc-germany.de**

## Abmessungen

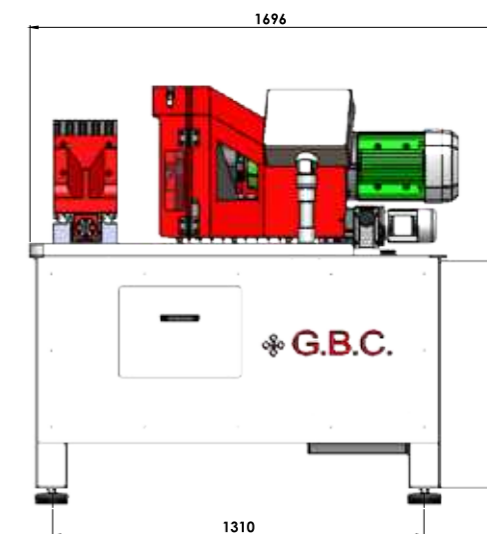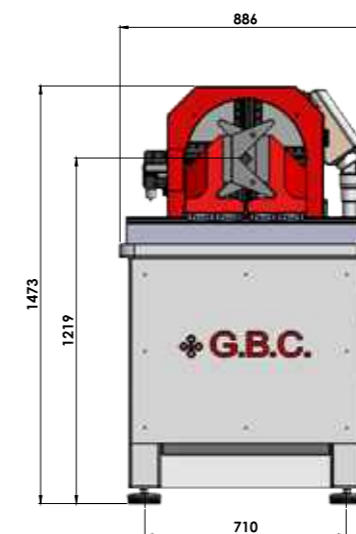

## Technische Daten

Capacità di bloccaggio Ø esterno <i>Od Locking Range</i>	mm (inches)	33.4 ÷ 323.9 (1.31" ÷ 12.75")
Tensione di alimentazione <i>Voltage</i>	(V)	400
Potenza motore mandrino <i>Chuck Motor Power</i>	(KW)	5,5
Coppia massima mandrino <i>Chuck Max Torque</i>	Nm	2100
Potenza motore pompa ricircolo refrigerante <i>Cooling Liquid Pump Motor Power</i>	(KW)	0.24
Potenza motore avanzamento testa <i>Feeding Motor Power</i>	(KW)	0.18
Potenza motore bloccaggio ganasce <i>Locking Jaws Unit Motor Power</i>	(KW)	0.37
Potenza motore posizionario tubo <i>Pipe Positioner Motor Power</i>	(KW)	0.022
Potenza totale <i>Total Power</i>	(KW)	6.3
Corsa assiale testa <i>Head Feeding Stroke</i>	mm (inches)	140 (5.51)
Velocità max avanzamento <i>Max Feeding Speed</i>	mm/min. (inches/min.)	34 (1.33)
Velocità a vuoto <i>Idle Speed</i>	gg/min (Rpm)	0 ÷ 23
Peso macchina <i>Machine Weight</i>	kG	1650